


PTS/L

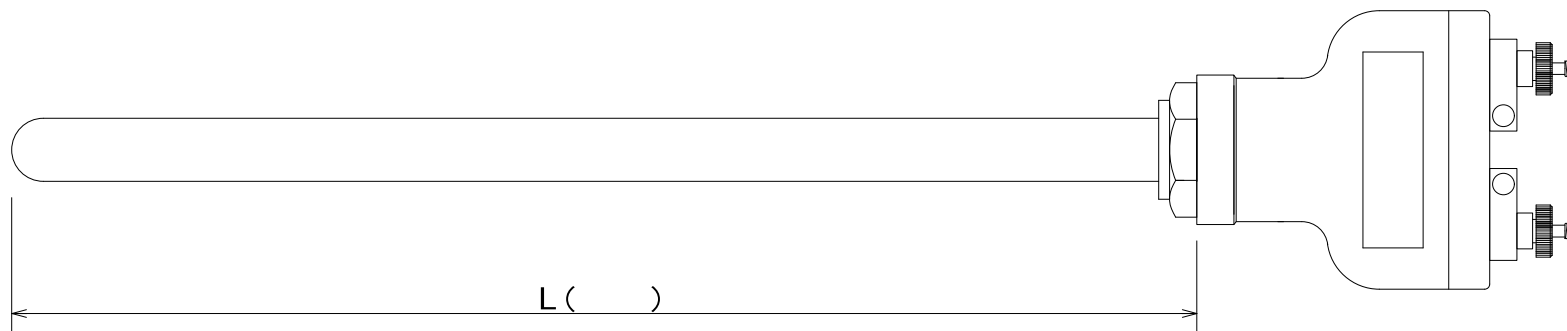

L ()

	選定項目	御希望形状
⑦	端子箱	
①	保護管径と材質	
③	対数	
②	素線径	
①	熱電対種類	

保護管付き熱電対 開放端子箱付き

PTS/①φ②(③)-φ①(①)-L-⑦

使用温度範囲	~		測定対象物		
精度	JIS 級	数量	図面番号		改訂
御社名			PTS/L		